











Beam angle: 93°

CCT Range: 2,700-10,000K

TLCI / CRI (average): 99

Weight: 22.27 lb / 10.1 kg

Number of Effects: 11

**Lighting Control Modes: RGBWW/CCT/HSI/Gel/FX** 

Potencia Nominal 325W

#### Panel LED Gemini 1x1 Hard RGBWW



Beam angle: 46°

CCT Range: 2,700-10,000K


TLCI / CRI (average): 98

Weight: 13.25 lb / 6.0 kg

Number of Effects: 11


Lighting Control Modes: RGBWW/CCT/HSI/Gel/FX

Potencia Nominal 200W

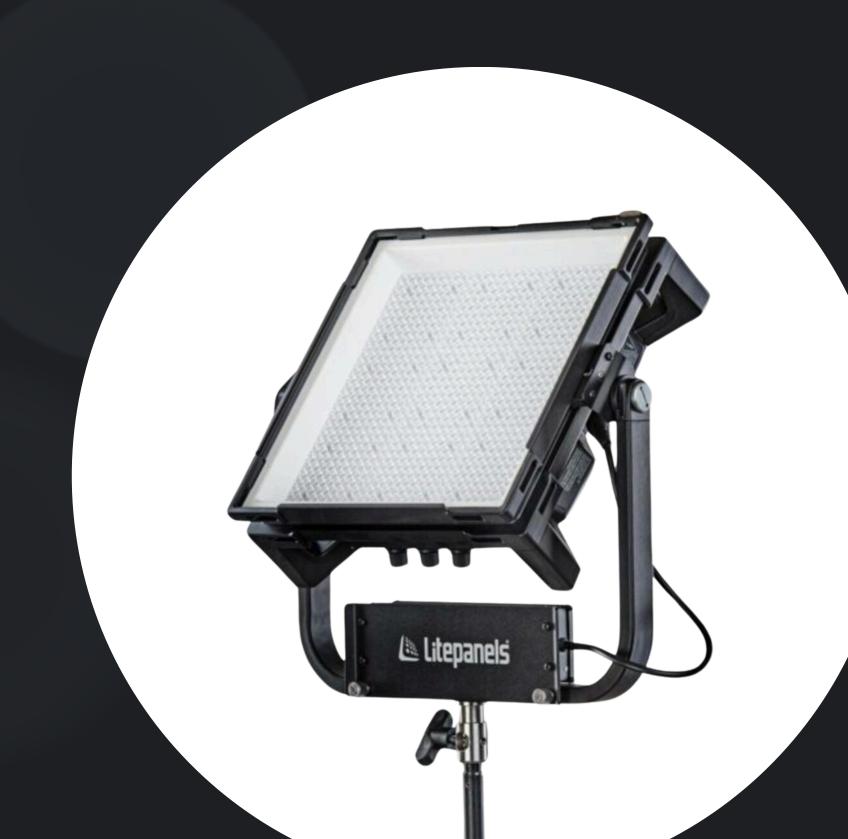





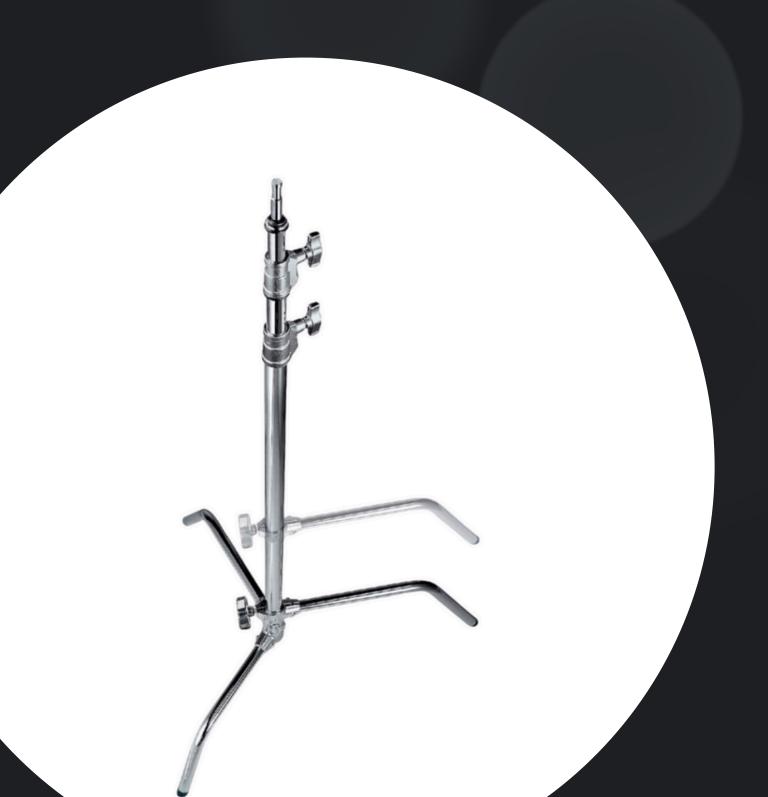

Alto: 3 metros

Peso máximo soportado: 10 kilogramos

















SPL máximo: 104 dB

Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 23 kHz (-6 dB)

Presición de la respuesta en frecuencia: ± 1.5 dB (58 Hz - 20 kHz)





SPL máximo: 100 dB

Respuesta en frecuencia: 55 Hz - 23 kHz (-6 dB)

Presición de la respuesta en frecuencia: ± 1.5 dB (66 Hz - 20 kHz)

# Subwoofer Activo Genelec 7360A





SPL máximo: 109 dB

Respuesta en frecuencia: 19 Hz - 150 Hz (-6 dB)

Presición de la respuesta en frecuencia: ± 3 dB (19 Hz - 100 Hz)

#### Kit de Calibración GLM





El kit de calibración Genelec GLM permite que los monitores activos inteligentes y los subwoofers (SAM™) funcionen con Genelec Loudspeaker Manager (GLM™), nuestro galardonado software de gestión y calibración de monitoreo que ofrece adaptación automática precisa de la sala, control avanzado del sistema y el informe acústico de sala GRADE altamente detalladado.

## Pro Tools | MTRX Studio





#### **Built-in I/O and connectivity:**

- 2 mic inputs (XLR)
- 16 x 16 line I/O (DB25)
- 64 channels of DigiLink I/O (via two 32-channel DigiLink Mini ports) at all sample rates
- 64 channels of Dante I/O at all sample rates
- 2 x 1/4-inch monitor outputs
- 2 x 1/4-inch headphone outputs

### **Pro Tools | Dock Control Surface**



- 32 botones de hardware para varias funciones de selección de modo, 2 tiras táctiles programables, 16 teclas programables
- 1 puerto USB 2.0 (para cargar la tableta), 1 puerto para pedal (TRS de 1/4 de pulgada), 1 puerto Ethernet
- 8 codificadores de control de canal sensibles al tacto y con pulsador; 1 codificador de control de monitoreo
- Rueda de desplazamiento con sección de control de transporte completo





- Ocho faders motorizados, sensibles al tacto y de 100 mm de recorrido largo
- Ocho codificadores rotatorios sensibles al tacto y con pulsador
- Botones/teclas de hardware variados para varias funciones y selecciones de modo, incluidos Silencio, Solo, Habilitar grabación, Banco, Empujar y más
- Admite la aplicación gratuita Avid Control que se ejecuta en iPad o tableta Android



# Mac Studio chip M2 Max



- Chip M2 Max de Apple con CPU de 12 núcleos, GPU de 30 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos
- 64 GB de memoria unificada
- Almacenamiento SSD de 1TB





# Caja Activa 2x10" Serie Ingenia







SPL máximo: 132 dB

Potencia RMS: 900W

Entrada de señal: XLR + conector de 6,3 mm

Peso: 20,8 kgs

Ancho: 280 mm

Altura: 806 mm

Profundidad: 393 mm

#### **Subwoofer Activo 18**"





SPL máximo: 133dB

Potencia RMS: 900W

Entrada de señal: XLR + conector de 6,3 mm

Peso: 41,8 kgs (92,1 libras)

Altura: 530 mm (20,8 pulgadas)

Ancho: 720 mm (28,3 pulgadas)

Profundidad: 690 mm (27,1 pulgadas)

**X5** 





Accesorio que permite la capacidad de control remoto de todos los modelos de la serie Ingenia mediante el protocolo RDNet y el software Aurora Net. RDNet-EH sustituye la manija estándar de INGENIA y permite controlar un sistema de un solo elemento o un sistema de elementos acoplados. Los usuarios pueden desmontar fácilmente el mango inferior INGENIA estándar y sustituirlo por RDNet-EH

#### Midas DM16





16 canales (incluyendo 2 canales estéreo)

16 x 60mm faders

Entradas preamplificadas de micrófono: 12 x XLR

Bandas de ecualización: ecualizador de 3 bandas









24 Bit / 192 kHz

2 preamplificadores de micrófono Scarlett

2 entradas Mic/Line: XLR/Jack de 6,3 mm

2 salidas de línea: Jack de 6,3 mm


Salida de auriculares estéreo: 6,3 mm

Puerto USB-C

## Microfono Sennheiser E835





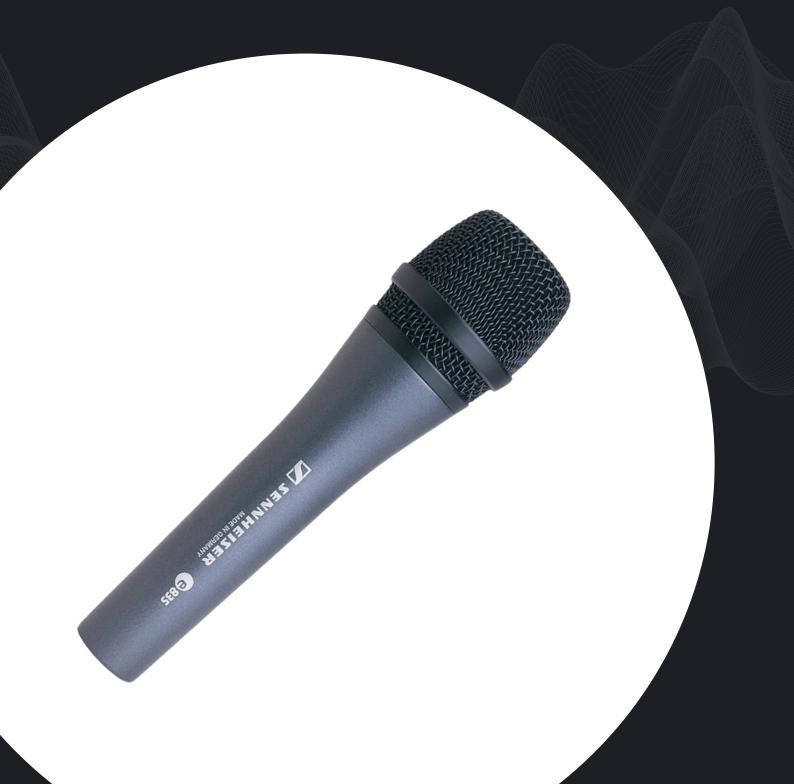

Transducción: Dinámico.

Patrón Polar: Cardioide

Respuesta en Frecuencia: 40 Hz - 16 kHz

Máximo SPL: 150 dB. Sensibilidad: 2,7 mV/Pa.

Impedancia nominal: 350 Ohms.

Conector: XLR macho de 3 pines.





# Iphone 15 Pro Max


**X2** 





Case Smallrig



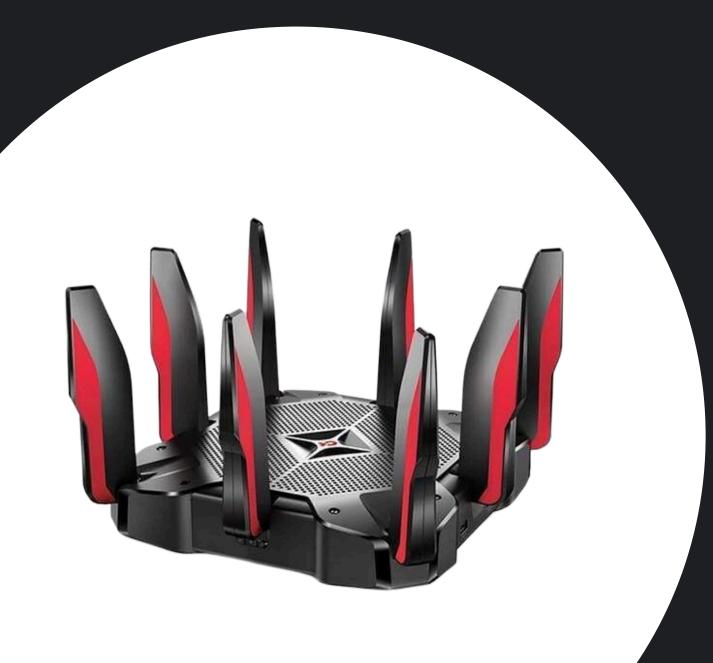


CPU de cuatro núcleos de 64 bits a 1,8 GHz

3 coprocesadores

1 GB de RAM

Tribanda con velocidad ultrarrápida de 5334 Mbps



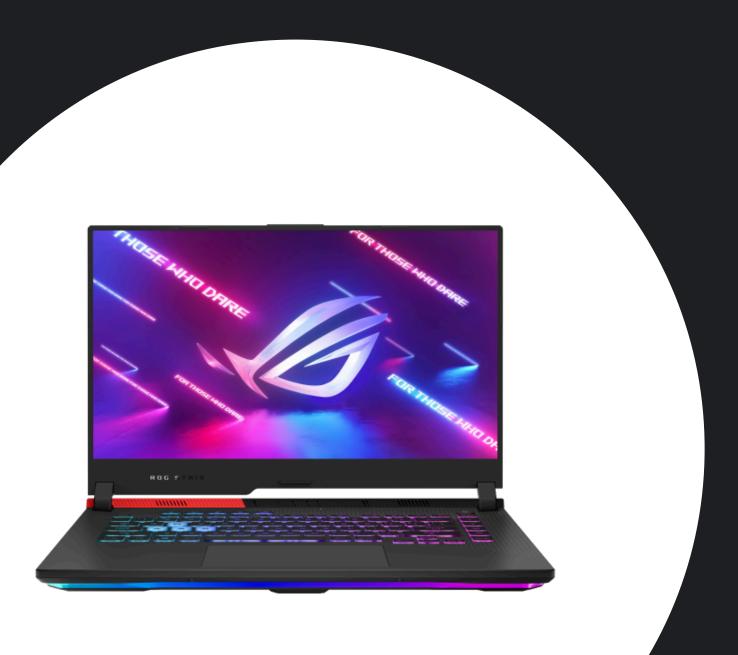

AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost)

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU With ROG Boost up to 1802MHz at 115W (130W with Dynamic Boost) 6GB GDDR6

8GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2

512GB PCle® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

# Razer Blade 14





AMD Ryzen 9 6900HX (3.30GHz)

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Pantalla 14.0" 165 Hz

16GB RAM

1 TB PCle SSD

# Asus ROG Ryzen 9-6900HX





**NVIDIA RTX3060 6GB** 

Pantalla 15.6" FHD 165Hz

16GB RAM

512GB SSD

# Asus ZenBook Pro Duo 15





Intel i9-11900H

**NVIDIA RTX 3080** 

Pantalla 15.6" OLED

32GB RAM

1TB SSD

# Asus TUF Dash F15





Intel i7-11370H

**NVIDIA RTX 3050 4GB** 

Pantalla 15.6" FHD 144 Hz

8GB RAM

512GB SSD

# Viewsonic PA700W








4.500 lúmenes ANSI

Doble puerto HDMI, puerto USB-A


SuperColor™ de ViewSonic

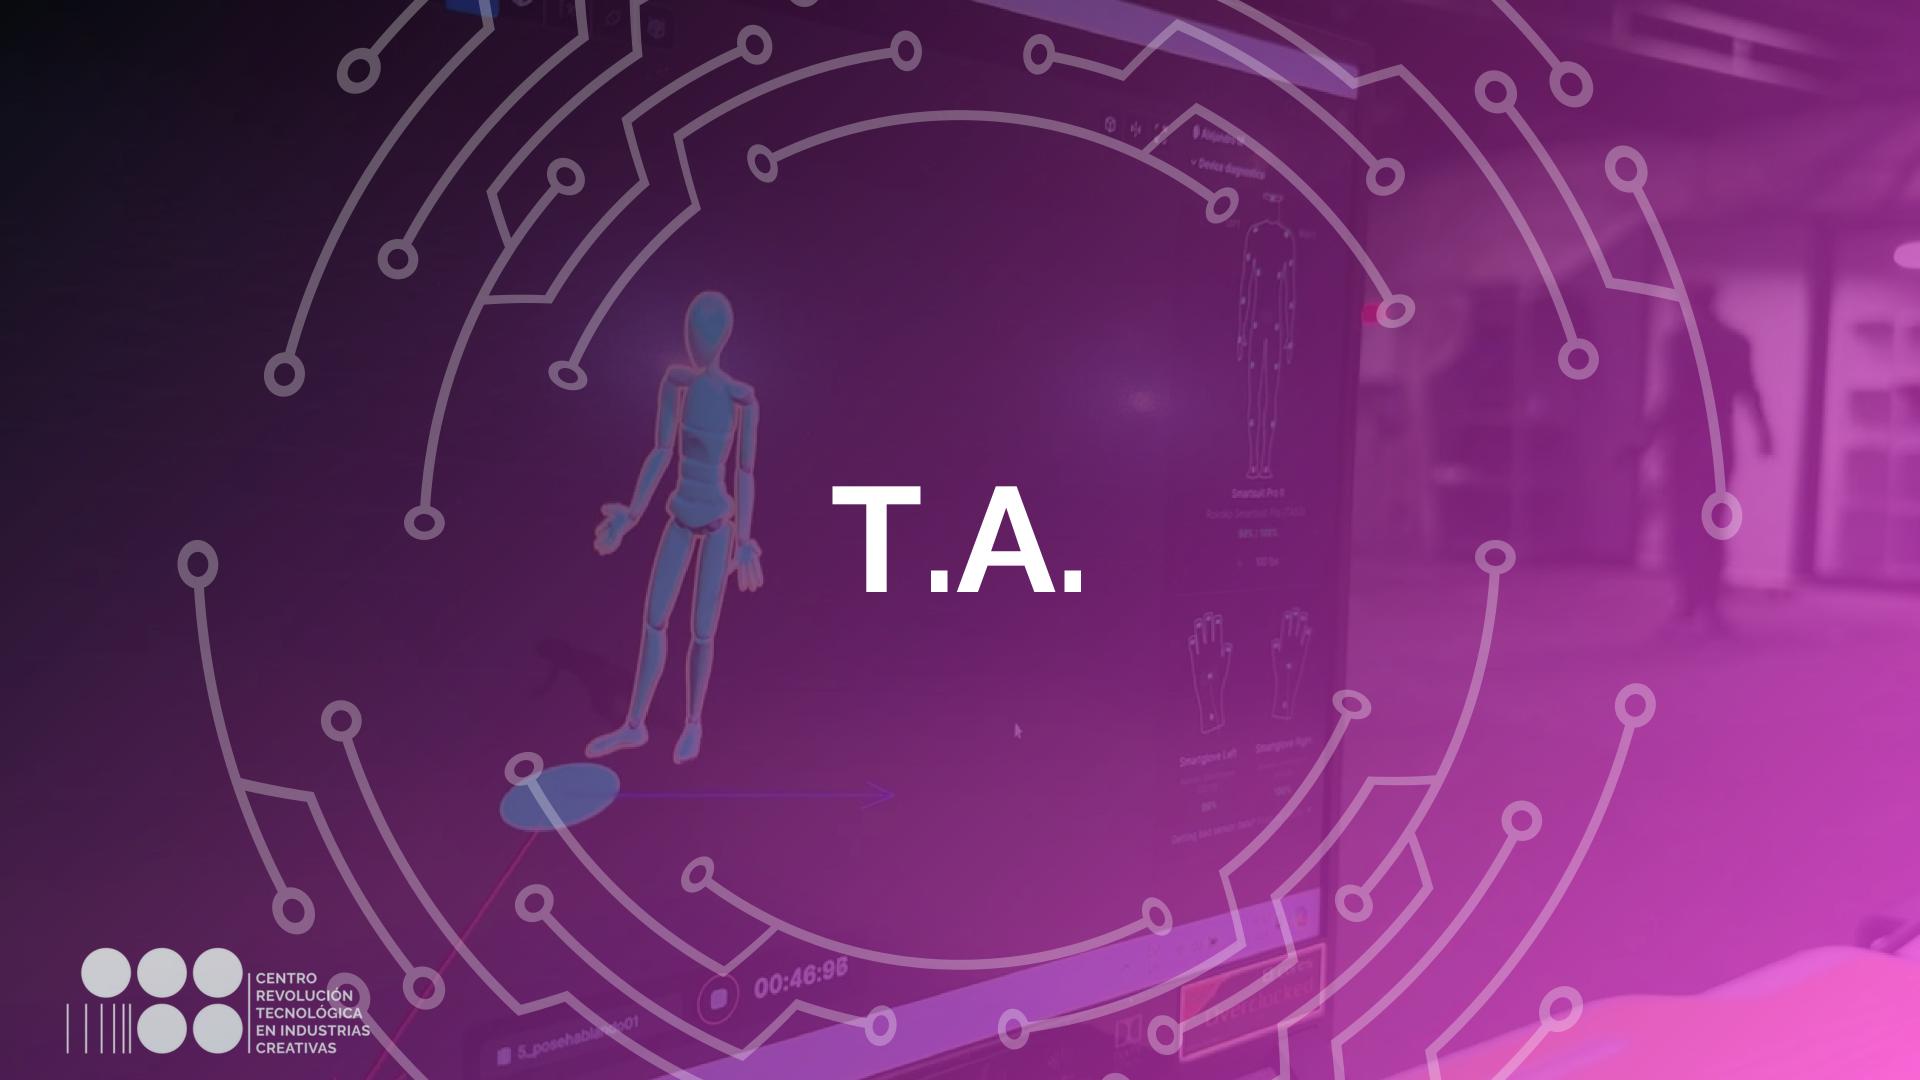

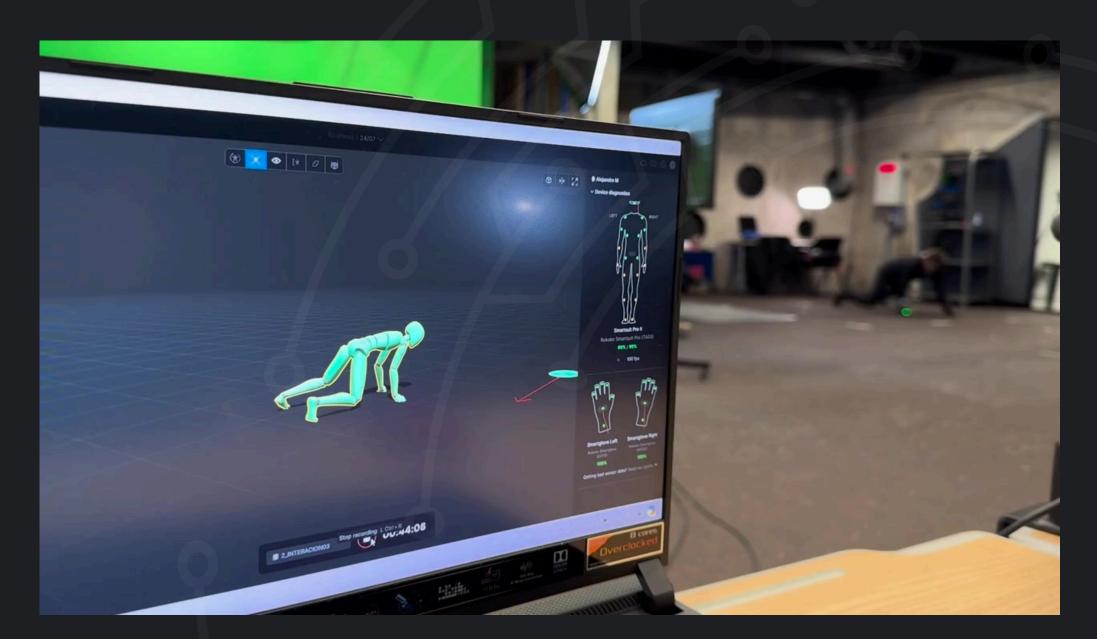

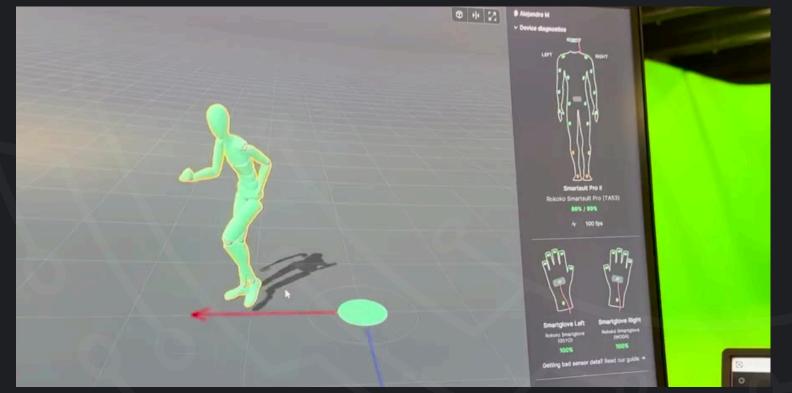



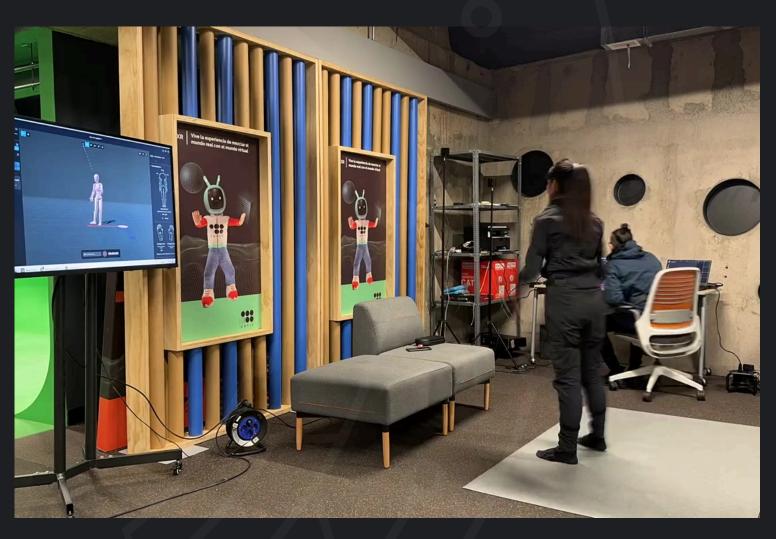









#### **ROKOKO Smartsuite II**



Talla M y L



Alcance de seguimiento 100m

200 fps

Sensores "9DOF"

1 par de Smart Gloves

# Accesorio para Face Capture y Smart Globes







#### HTC Vive Pro 2 VR





2448 × 2448 pixeles por ojo

90/120 Hz

3D Spatial Audio

**SteamVR** 

120° FOV



Support for SteamVR™ BS1.0 and BS2.0

Dimensiones: 70.9 × 79.0 × 44.1 mm

Peso: Weight 75g

Campo de visión: 240°

Bateria: 7.5 horas

#### **Meta Quest 3**







Pantalla 4K+ Infinite Display

Resolución 2064x2208 pixeles por ojo


Tasa de refresco de 90 Hz

Memoria RAM 8 GB

Almacenamiento: 128 GB





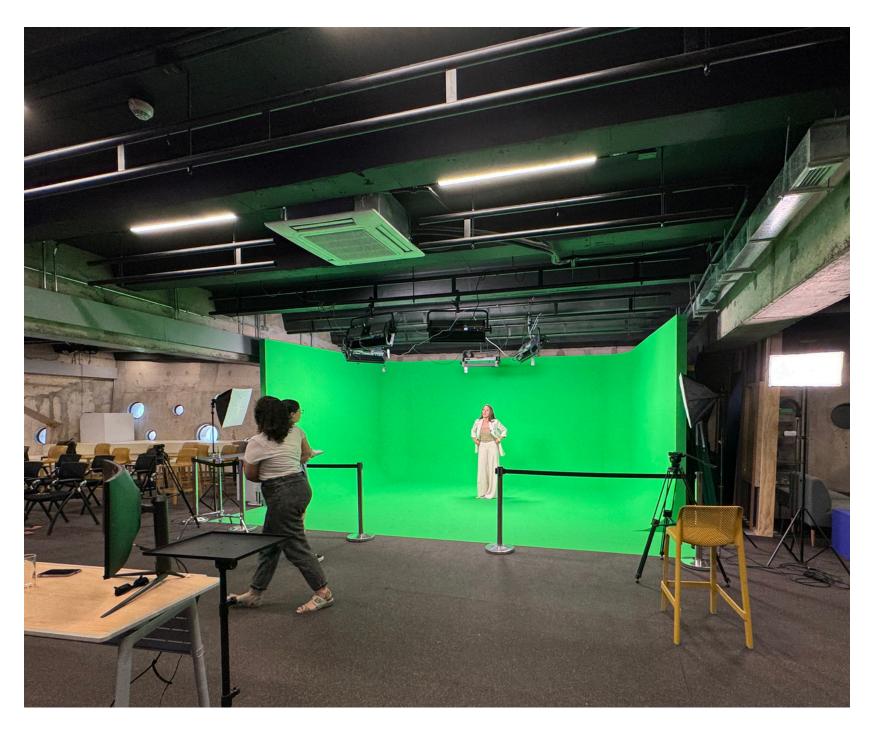





# **PLANIMETRÍA**



#### 21 m<sup>2</sup>, con fondo Infinito

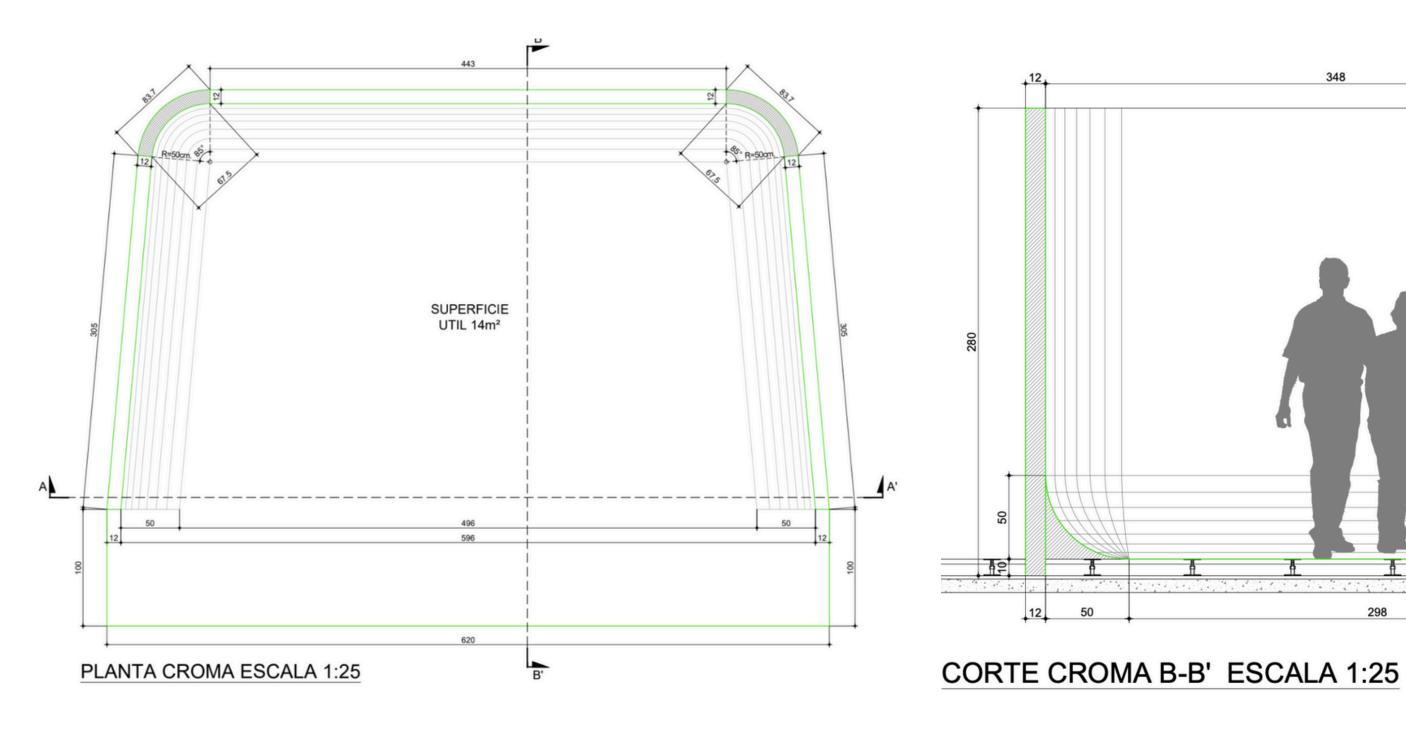

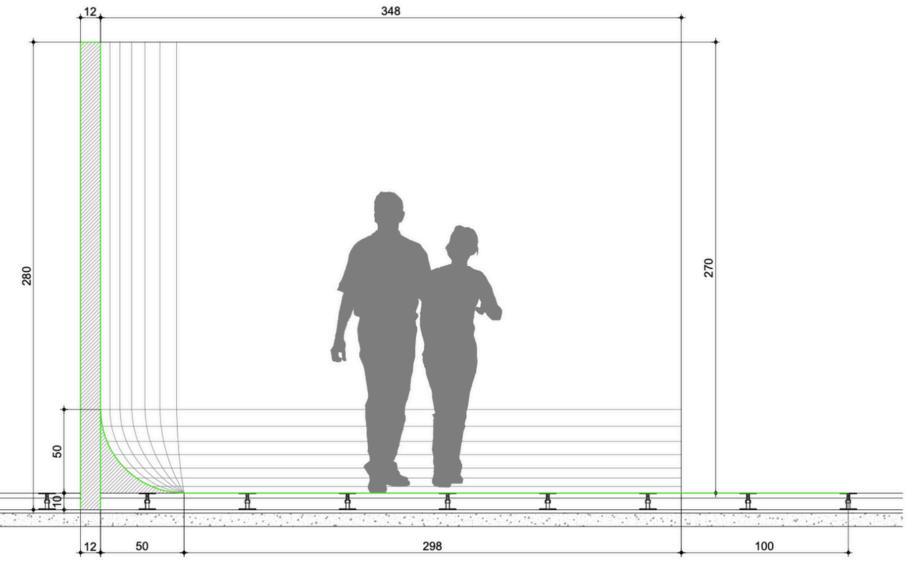



## Drone Air 3 Fly More





Gran angular y teleobjetivo medio 3x

46 min de tiempo máx. de vuelo

Detección de obstáculos omnidireccional

Fotos de 48 MP con las dos cámaras

Vídeos HDR 4K/60 fps con las dos cámaras





Pantalla 4K+ Infinite Display

Resolución 2064x2208 pixeles por ojo

Tasa de refresco de 90 Hz

Memoria RAM 8 GB

Almacenamiento: 128 GB

#### ONE RS 1-Inch 360





Batería incorporada de 1350 mAh.

Estabilización de imagen FlowState

Captura videos con una resolución de hasta 6K30

Fotos HDR de 21MP

Modos de transmisión en vivo y cámara web

### **ROKOKO Smartsuite II**



Talla M y L



Alcance de seguimiento 100m


200 fps

Sensores "9DOF"

1 par de Smart Gloves

# Accesorio para Face Capture y Smart Globes



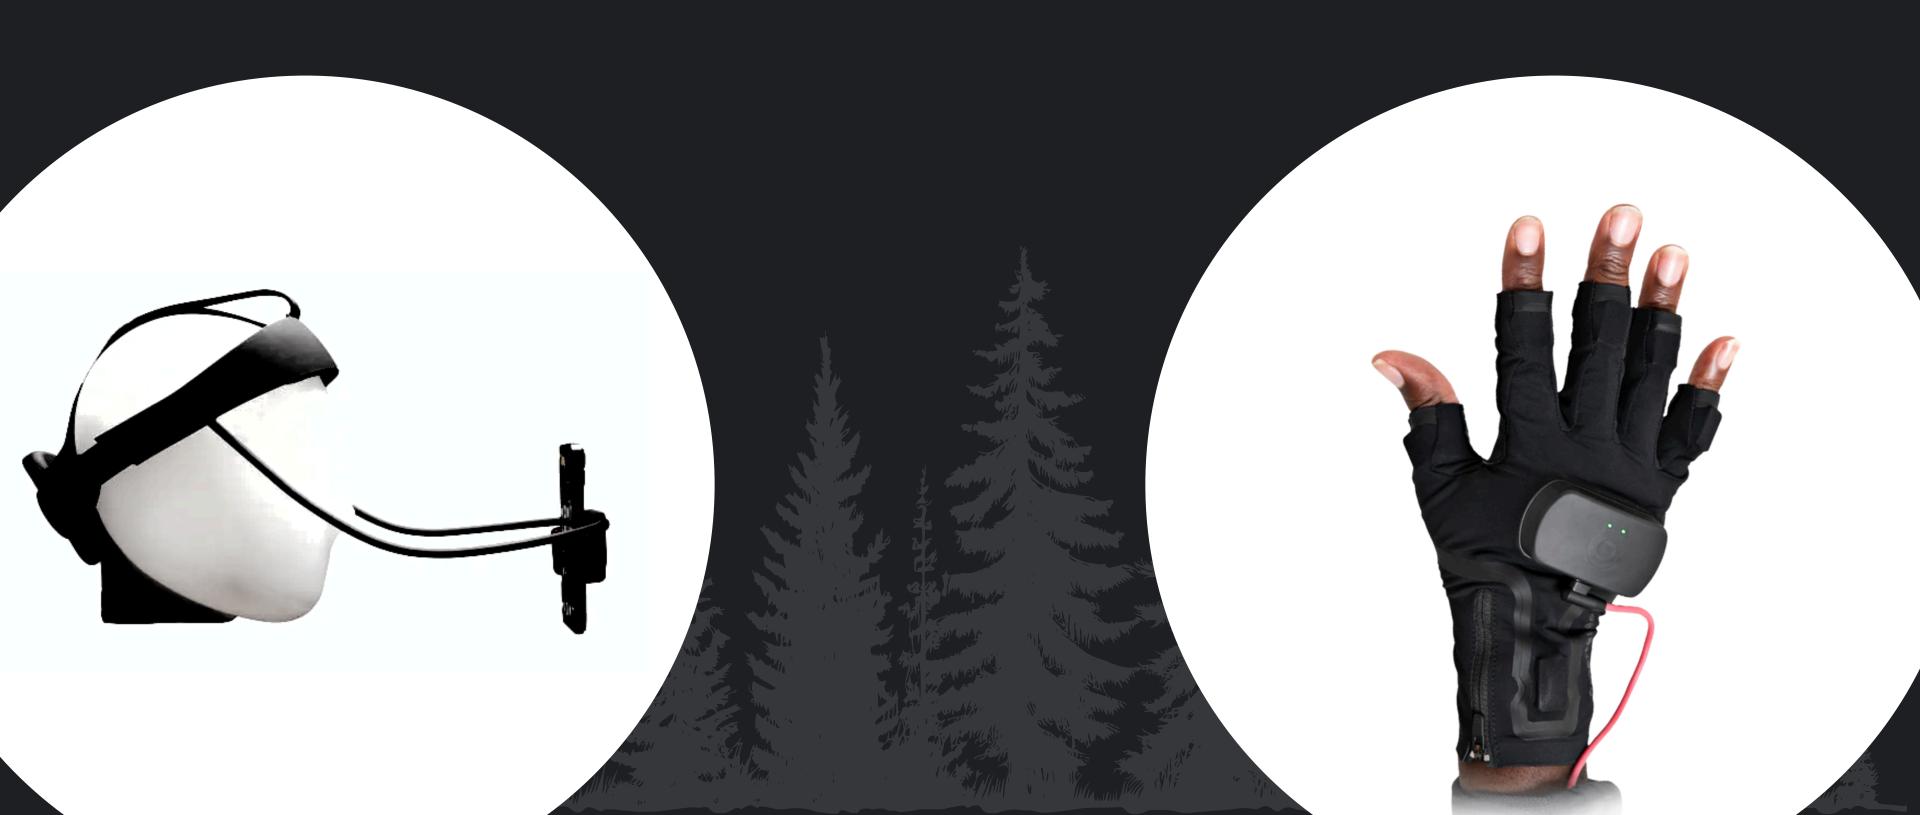

### Iphone 14 Pro





Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas

Cámara gran angular de 48 MP

Modo Cine ahora en 4K Dolby Vision

Modo Acción para lograr videos estables

Red 5G ultrarrápida